

仕様

一般仕様		
周波数範囲	送信 受信 DSC AIS1, 2	156.025 ~ 157.425MHz 156.300 ~ 161.925MHz 156.525MHz 161.975, 162.025MHz
国際チャンネル(INT)数		64チャンネル
電波の型式		16K0G3E (FM), 16K0G2B (DSC) 16K0GXW (AIS)
電源電圧		13.8V DC (11.7 ~ 15.9V DC)
消費電流	送信 25W出力 受信 最大音量時	5A以下 4.0A以下 (HM-195使用時)
使用温度範囲		-20°C ~ +60°C
空中線インピーダンス		50Ω
重量		約730g(本体のみ)
送信部		
送信出力(13.8V DC時)		25W(High)/1W(Low)
最大周波数偏移		±5kHz
周波数安定度		±0.5kHz
スプリアス発射強度		High Power -25dBm以下(帯域外領域) -25dBm以下(スプリアス領域 146~162.0375MHz) -19dBm以下(スプリアス領域 上記以外)
受信部		
受信感度		FM(12dB SINAD) -10dBμ(Typ.) DSC(1% BER) -1dBμ emf(Typ.) AIS(20% PER) -114dBm(Typ.)
スケルチ感度		-7dBμ以下
相互変調特性		FM 75dB以上 DSC(1% BER) 68dBμ emf以上 AIS(20% PER) -55dBm以上
スプリアス妨害比		FM 75dB以上 DSC(1% BER) 73dBμ emf以上
隣接チャンネル選択度		FM 75dB以上 DSC(1% BER) 73dBμ emf以上 AIS(20% PER) -50dBm以上
低周波出力		15W以上 (外部スピーカー、4Q、10%歪時)
無線LAN		
無線LAN規格		IEEE802.11 b/g/n
認証/暗号化方式		WEP (64/128 bit) WPA-PSK (TKIP) WPA2-PSK (AES)
チャンネル		1 ~ 13 (2.4GHz帯)
送信出力		10mW/MHz
IP規格		
防塵・防水レベル		IP68(防塵・水中形)

付属品	
・スピーカーマイクロホン(HM-205RB)	・マイクハンガー
・DCケーブル	・マウントブラケット

オプション

**コマンドマイク®**



HM-195GB

背面にDistressボタンを備えています。

**付属品**



- ・OPC-1540 6.1m (20ft) ケーブル
- ・マイクハンガー
- ・コネクター用マウントベース

**スピーカーマイクロホン**



HM-205RB (付属品と同一)

**延長ケーブル**



OPC-1541 (6.1m, 20ft) コマンドマイク用延長ケーブル

※最大2本(総延長18.3m)まで連結可能

**無線インターフェースボックス**



CT-M500

※無線機と当製品を無線LAN経由で接続し、NMEA2000™対応製品や外付けスピーカーを接続します。

**GNSSアンテナ**



UX-241

**クラスB AISトランスポンダー**




MA-510TRJ 自船のAIS情報を送信します。

**リモートコントロールアプリ**



RS-M500® (iOS®版/Android®版)

※App Store, Google Play™で無償ダウンロードできます。

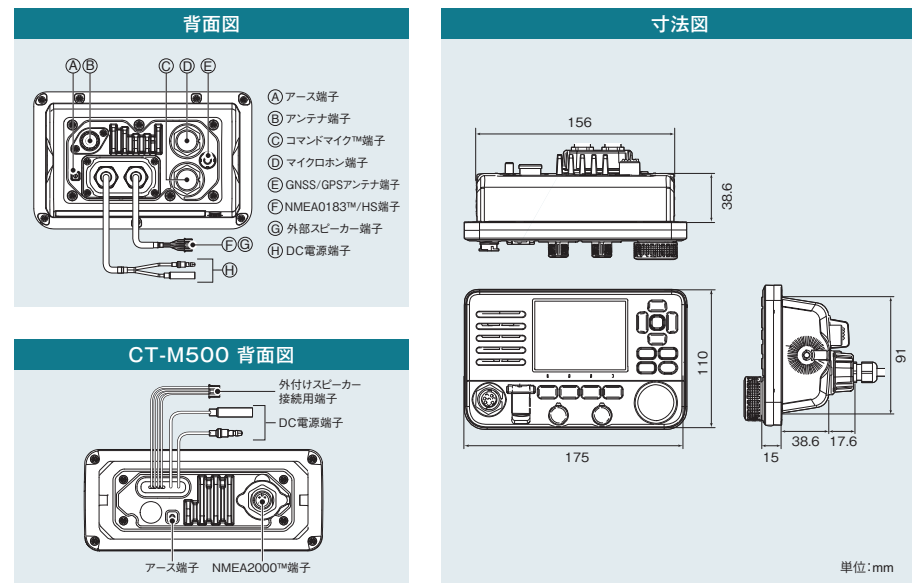

●このカタログに掲載の無線機やアプリを使用するには、無線従事者資格(第二級海上特殊無線技士以上)を保有し、無線局(船舶局)の免許が必要です。●定格仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。●製品の色は印刷の関係上、実際のものと多少違うことがあります。●Google Play, Androidは、Google LLCの商標または登録商標です。●App StoreはApple Inc.のサービスマークです。●iOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。●NMEA 2000, NMEA 0183は、National Marine Electronics Association, Inc.の商標です。●アイコム株式会社、アイコム、ICOMロゴ、アクアエイク、コマンドマイクは、アイコム株式会社の登録商標です。●表示はハメコ加工成です。

アイコム株式会社 国内営業部 〒135-0042 東京都江東区木場2丁目17-16 5F TEL 03-6240-3549

製品の技術的なお問い合わせ

アイコムサポートセンター (平日9:00~17:00)	フリーダイヤル ☎:0120-156-313 携帯電話・公衆電話からは:06-6792-4949
--------------------------------	---

その他のお問い合わせは最寄りの営業所までご連絡ください。  
最寄りの営業所はホームページでご確認ください。 [www.icom.co.jp](http://www.icom.co.jp)

**注意** 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

2022年1月作成 21MHQ020A



国際VHFトランシーバー



スマートフォンでも操作できる  
国際VHFトランシーバー

2海特免許 定期検査 5年



# 無線LAN機能を搭載した クラスD DSC対応国際VHF無線機

## スマートフォンから 操作や通話が可能

無償アプリ RS-M500 (iOS®/Android®) をインストールすれば、お手持ちのスマートフォンからのIC-M510Jの操作\* /通話が可能になります。スマートフォンは本機1台につき最大3台まで連携できます。また、IC-M510Jとスマートフォン間でインターフォンの通話することもできます。



スマートフォンアプリ (RS-M500)


\*DSC機能全般の操作を除く



IC-M510J




## AIS受信機能を搭載

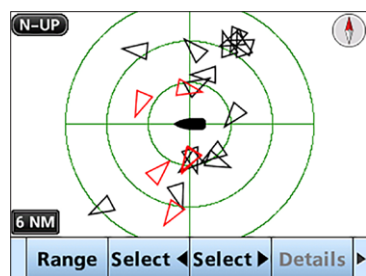

AIS表示例

内蔵AIS受信機のほか、外部のAIS受信機やトランスポンダーで受信した他船の動静を画面にリアルタイムに表示できます。画面に表示されたAIS搭載船舶に個別呼び出しすることも可能です。

## 見やすいカラーディスプレイ

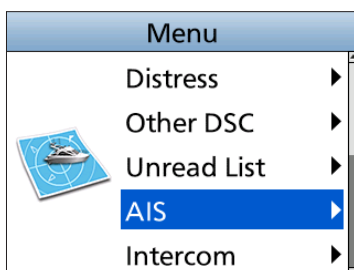

メニュー画面

ほぼ180度の視野角を実現した大型カラーディスプレイを搭載しています。また、ナイトモードに切り替えると、夜間や薄暮のなかでも見やすい表示に変更できます。


## スリムなデザイン



パネルマウント例

奥行きが53.6mmと非常にスリムなので、機装しやすいです。また、据え置き設置にも埋め込み設置にもフィットする、スマートなデザインです。

## 簡易ナビゲーション機能

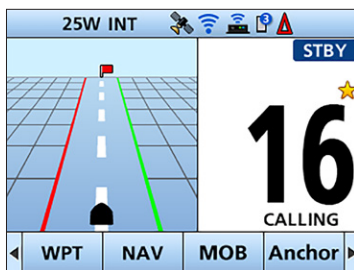

簡易ナビゲーション表示

選択したウェイポイントやAISターゲットに案内する、簡易ナビゲーション機能を搭載しています。最大100件までウェイポイントを登録できます。



国際VHFトランシーバー **IC-M510J**

ナイトモード時

コマンドマイク® (別売)  
**HM-195GB**

## 大音量かつクリアな音声

騒がしい環境でも安心の大音量スピーカーを搭載。防水仕様でありながら、音域にかかわらずパワフルでクリアな音声を実現しました。また、送信・受信のアクティブノイズキャンセリング機能も搭載しています。

## NMEA2000™機器とヘイラーとのインターフェース



CT-M500

本機とインターフェースボックスCT-M500 (別売) を無線LANで接続すると、NMEA2000™に対応した外部機器に、位置情報やAISを入出力できます。また、CT-M500に拡声器を接続して、RXヘイラー、ヘイラー、汽笛機能を使うことができます\*。

\*別途外付けスピーカーが必要です。

## その他の機能

- ・NMEA0183™/HS接続、NMEA2000™接続\*
- ・GPS受信機内蔵 (内蔵GPSアンテナか、UX-241アンテナを利用可能)
- ・IP68防塵・防水 (水深1mで60分の防水性能)
- ・スピーカーグリルの水滴を飛ばし、音質を高めるアクアケイク®機能
- ・マイクをリアパネルにも接続可能
- ・外部スピーカー接続対応
- ・コマンドマイク® HM-195GBで制御可能

\*インターフェースボックスCT-M500が必要