

# 仕様書

# 持運び式 泡放射器 PORTABLE FOAM APPLICATOR UNIT HFN-250S


## SPECIFICATION

作成2006.07

### ◆ 構造図

#### CONSTRUCTION


##### ● 泡ノズル AIR FOAM NOZZLE

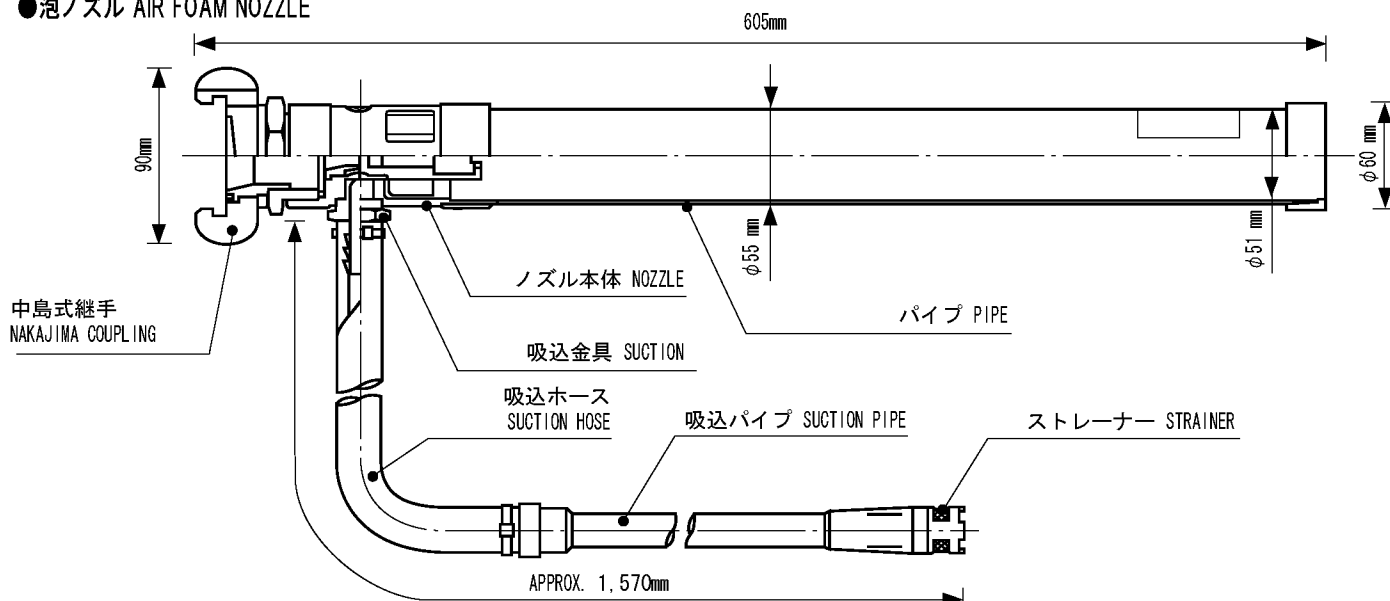

### ◆ 仕様 SPECIFICATIONS

規格 STANDARD	HK検査品 HK	泡放射量 CAPACITY OF FOAM DISCHARGE	1.5m <sup>3</sup> /min以上 MORE THAN 1.5m <sup>3</sup> /min	規格 STANDARD HK検査品 HK	
総質量 TOTAL WEIGHT	約90kg APPROX. 90kg	ノズル放射量 CAPACITY OF WATER DISCHARGE	250L/min (0.35MPa) 250L/min		薬剤名 NAME
格納箱寸法 UNIT BOX	H680×W500×D450mm	発泡倍率 EXPANSION PATIO	6~12倍 6~12		型式 MODEL
消防用ホース FIRE HOSE	40A×15m	使用温度範囲 AVAILABLE TEMP. RANGE	-10~+40°C		薬剤量 AGENT WEIGHT
				混合比 MIXING RATIO	
				泡消火剤 : 水 = 3 : 97 AIR FOAM 3 : WATER 97	

##### ● 格納箱 UNIT BOX

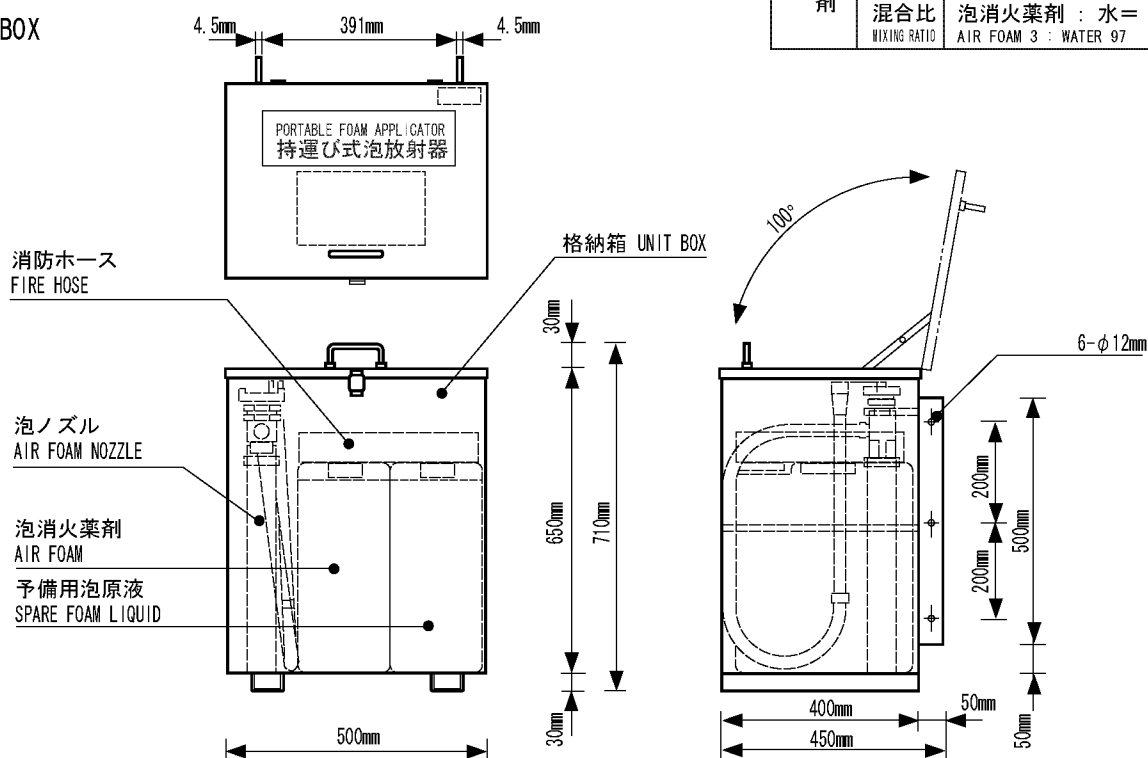

### ◆ 製造 MANUFACTURER

株式会社 初田製作所  
HATSUTA SEISAKUSHO CO., LTD.

〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3丁目5番地  
お客様相談窓口 ☎ 0120-82-2041  
3-5, TAJIKA SHODAI HIRAKATA OSAKA JAPAN 〒573-1132