

仕様書


持運び式 二酸化炭素消火器 11型
CARBON DIOXIDE (CO₂) FIRE EXTINGUISHER · PORTABLE-TYPE

SHC-11

SPECIFICATION

作成2008.07


◆ 構造図 CONSTRUCTION

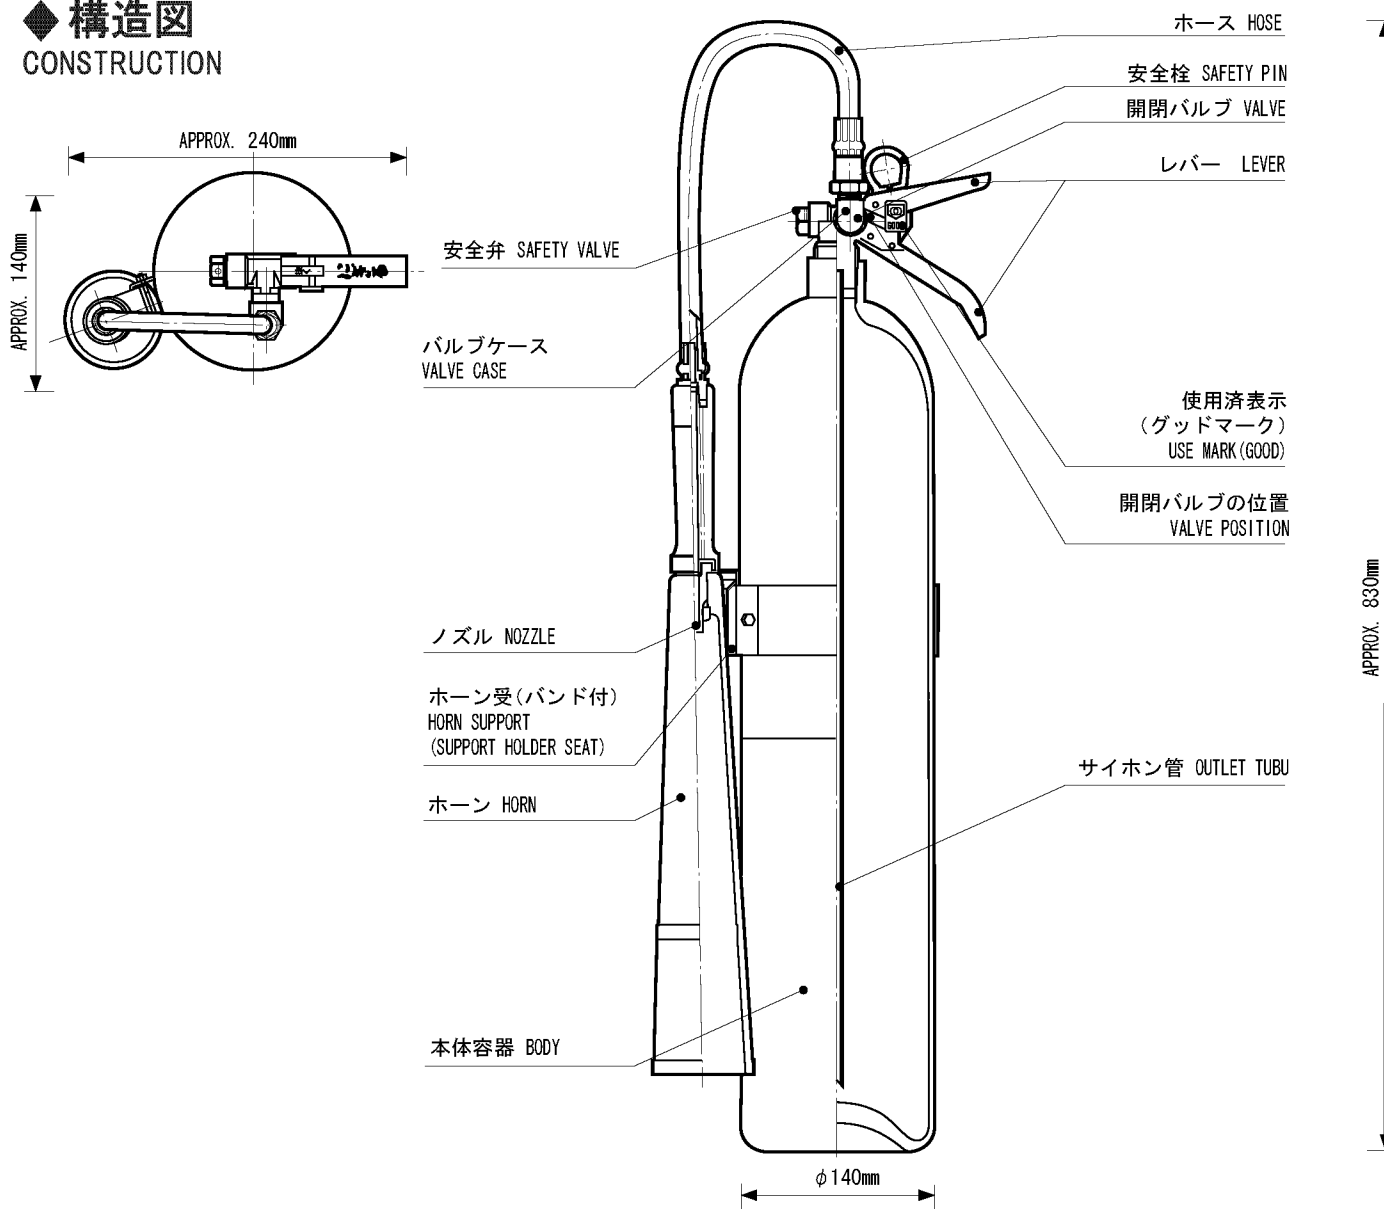

◆ 使用方法 DIRECTIONS

1

安全栓を引き抜く。
PULL OUT SAFETY PIN.




2

ホーンをはずし火元に向ける。
PULL OUT THE HOSE.
AIM AT THE BASE OF FIRE.



3

レバーを強くにぎる。
AND SWEEP THE HOSE.



◆ 仕様 SPECIFICATIONS

規 格 STANDARD	HK検定品 HK	全 高 TOTAL HEIGHT	約830mm APPROX. 830mm	放 射 時 間 DISCHARGE TIME	約34秒 APPROX. 30sec.
型式承認番号 APPROVED No.	第4712号 No. 7412	全 幅 TOTAL WIDTH	約240mm APPROX. 240mm	放 射 距 離 DISCHARGE RANGE	約3~4m APPROX. 3~4m
総 質 量 GROSS MASS	約15.3kg APPROX. 15.3kg	胴 体 外 径 CONTAINER'S DIAMETER	φ140mm	試 験 圧 力 TEST PRESSURE	24.5MPa
薬 剤 質 量 CO ₂ WEIGHT	5.0kg	ホ ー ス 長 さ HOSE LENGTH	975mm	作 動 温 度 範 圍 TEMPERATURE RANGE	-30°C~+55°C

◆ 製 造
MANUFACTURER

株式会社 初田製作所
HATSUTA SEISAKUSHO CO., LTD.

〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3丁目5番地
お客様相談窓口 ☎ 0120-82-2041
3-5, TAJIKA SHODAI HIRAKATA OSAKA JAPAN 〒573-1132