



45.1 デュオプロップ、タイプAプロペラ
(DP280、290 ディーゼルエンジン用、
KAD42、43、44 除く)

注：一つのドライブには必ず同じサイズのプロペラ（複数）を装着して下さい。異なるサイズのプロペラを装着しないで下さい！
このコーンには実際には黒色です。

プロペラコーンキット (DP 用)

部品番号	シャフト, mm
872549-1	20
872614-3	16



45.1

2177

DIM				DIM			
	フルセット	前部プロペラ	後部プロペラ		フルセット	前部プロペラ	後部プロペラ
A 0	872270-4	872259-7	872264-7	A 6	854769-7	854779-6	854789-5
A 1	854764-8	854774-7	854784-6	A 7	854770-5	854780-4	854790-3
A 2	854765-5	854775-4	854785-3	A 8	854771-3	854781-2	854791-1
A 3	854766-3	854776-2	854786-1	A 9	854772-1	854782-0	854792-9
A 4	854767-1	854777-0	854787-9	A 10	854773-9	852271-6	852273-2
A 5	854768-9	854778-8	854788-7				



AQAD30 3600-3800 RPM Ratio 2.30:1 110 HP			A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10				
AOAD31, AD31 3000-3250 RPM Ratio 2.30:1 110 HP			A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9				
AQAD40 3400-3600 RPM Ratio 1.95:1 155 HP			A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10			
AQD40 3400-3600 RPM Ratio 2.30:1 130 HP			A5	A6	A7	A8	A9	A10					
AD41P 147CSKW/138PSKW 3700-3900 RPM Ratio 1.78:1			A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8		
AD41P 147CSKW/138PSKW 3800-3900 RPM Ratio 1.95:1			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	
AD41L 121CSKW/113PSKW 3400-3600 RPM Ratio 1.95:1	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10			
D41L 111CSKW/103PSKW 3800-3900 RPM Ratio 1.95:1			A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10
AD31P 110CSKW/101PSKW 3900-4100 RPM Ratio 2.32:1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10				
AD31L 95CSKW/88PSKW 3700-3900 RPM Ratio 2.32:1	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10			
KAD32 125CSKW/118PSKW 3700-3900 RPM Ratio 1.95:1	A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10		




45.2 ガソリンエンジン用デュオプロップ、
タイプB プロペラ、DP280、290 用

(ガソリンエンジン用、KAD42、43、44
使用可)

注：一つのドライブには必ず同じサイズのプロ
ペラ（複数）を装着して下さい。異なるサイズ
のプロペラを装着しないで下さい！



DIM				DIM			
	フルセット	前部プロペラ	後部プロペラ		フルセット	前部プロペラ	後部プロペラ
B 1	854814-1	854822-4	854830-7	B 5	854818-2	854826-5	854834-9
B 2	854815-8	854823-2	854831-5	B 6	854819-0	854827-3	854835-6
B 3	854816-6	854824-0	854832-3	B 7	854820-8	854828-1	854836-4
B 4	854817-4	854825-7	854833-1	B 8	854821-6	854829-9	854837-2



AQ175 Ratio 2.30:1 4400-4800 RPM			B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8		
AQ205/DP, 431/DP Ratio 2.30:1 4400-4800 RPM		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8		
AQ200/DP Ratio 1.95:1 4000-4400 RPM			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	
AQ211/DP, 500/DP Ratio 1.95:1 4000-4400 RPM			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	
AQ225/DP Ratio 1.95:1 4000-4400 RPM			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	
AQ231/DP, 501/DP Ratio 1.95:1 4200-4600 RPM			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	
AQ260 Ratio 1.95:1 4000-4400 RPM			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	
AQ271/DP, 570/DP Ratio 1.95:1 4200-4600 RPM			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	
4.3 Gi* 159GSKW/145PSKW Ratio 1.95:1 4400-4800 RPM					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7 B8
4.3 Gi* 159GSKW/145PSKW Ratio 2.30:1 4400-4800 RPM		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8		
4.3 GS 159GSKW/145PSKW Ratio 1.95:1 4400-4800 RPM					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7 B8
4.3 GS 159GSKW/145PSKW Ratio 2.30:1 4400-4800 RPM		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8		
4.3 GL 144GSKW/131PSKW Ratio 1.95:1 4200-4600 RPM					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7 B8
4.3 GL 144GSKW/131PSKW Ratio 2.30:1 4200-4600 RPM	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8			
5.0 FL Ratio 1.95:1 4000-4400 RPM					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7 B8
5.0 FI/DP Ratio 1.95:1 4200-4600 RPM					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
5.8 FL Ratio 1.95:1 4000-4400 RPM				B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
5.8 FI/DP Ratio 1.78:1 4200-4600 RPM					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7 B8
5.7 GL 169GSKW/154PSKW Ratio 1.95:1 4200-4600 RPM					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
7.4 GL 224GSKW/204PSKW Ratio 1.78:1 4200-4600 RPM					B1	B2	B3	B4	B5		
5.7 GS 227GSKW/210PSKW Ratio 1.95:1 4600-5000 RPM					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7 B8
5.7 Gi* 180GSKW/164PSKW Ratio 1.95:1 4200-4600 RPM			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	
5.7 GS 185GSKW/169PSKW Ratio 1.95:1 4200-4600 RPM			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	
740/DP Ratio 1.78:1 4000-4400 RPM		B1	B2	B3	B4	B5					
KAD42/DP 170GSKW/159PSKW Ratio 1.78:1 3800-3900 RPM			B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8		
KAD43 170GSKW/159PSKW Ratio 1.78:1 3800-3900 RPM			B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8		
KAD44 191GSKW/181PSKW Ratio 1.68:1 3800-3900 RPM			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	



プ
ロ
ペ
ラ

45

45.3 デュオブロップ、タイプ C プロペラ (ステンレスプロペラ) DP280、290 用

注：一つのドライブには必ず同じサイズのプロペラ（複数）を装着して下さい。異なるサイズのプロペラを装着しないで下さい！

注：右図のステンレス製プロペラコーンは写真用のもので、プロペラセット及びプロペラコーンキットには含まれません。
スチール製プロペラコーンがそのまま使用できます。



プロペラコーンキット (DP 用)


部品番号	シャフト, mm
872549-1	20
872614-3	16

DIM				DIM			
C 2	3860877-4	3860602-6	3860603-4	C 5	3857496-8	3857462-0	3857466-1
C 3	3860878-2	3860604-2	3860605-9	C 6	3857497-6	3857463-8	3857467-9
C 4	3857495-0	3857461-2	3857465-3	C 7	3857498-4	3857464-6	3857468-7

プロペラ

45

431/DP, AQ205DP Ratio 2.30:1 4400-4800 RPM	C4	C5	C6	C7
500/DP, AQ211DP Ratio 1.95:1 4000-4400 RPM	C4	C5	C6	C7
501/DP, AQ231/DP 4200-4600 RPM	C4	C5	C6	C7
570/DP, AQ271DP Ratio 1.95:1 4200-4600 RPM	C4	C5	C6	C7
740/DP Ratio 1.78:1 4000-4400 RPM	C4	C5	C6	C7
AD31L 95CSKW/88PSKW Ratio 2.3:1 3700-3900 RPM	C4	C5	C6	C7
D41L 111CSKW/103PSKW Ratio 1.95:1 3800-3900 RPM	C4	C5	C6	C7
AD41P 147CSKW/138PSKW Ratio 1.78:1 3700-3900 RPM	C4	C5	C6	C7
AD41L 121CSKW/113PSKW Ratio 1.95:1 3400-3600 RPM	C4	C5	C6	C7
AD41P 147CSKW/138PSKW Ratio 1.95:1 3800-3900 RPM	C4	C5	C6	C7
KAD42 170CSKW/179PSKW Ratio 1.78:1 3800-3900 RPM	C4	C5	C6	C7
4.3 Gi* 159CSKW/145PSKW 4400-4800 RPM Ratio 1.95:1	C4	C5	C6	C7
4.3 Gi* 159CSKW/145PSKW Ratio 2.3:1 4400-4800 RPM	C4	C5	C6	C7
4.3 GL 144CSKW/131PSKW Ratio 1.95:1 4200-4600 RPM	C4	C5	C6	C7
4.3 GL 144CSKW/131PSKW Ratio 2.3:1 4200-4600 RPM	C4	C5	C6	C7
4.3 GS 159CSKW/145PSKW Ratio 1.95:1 4400-4800 RPM	C4	C5	C6	C7
4.3 GS 159CSKW/145PSKW Ratio 2.3:1 4400-4800 RPM	C4	C5	C6	C7
5.0 F/DP 220 SHP Ratio 1.95:1 4200-4600 RPM	C4	C5	C6	C7
5.0 FL/DP 190 SHP Ratio 1.95:1 4200-4600 RPM	C4	C5	C6	C7
5.7 Gi* 180CSKW/164PSKW Ratio 1.95:1 4200-4600 RPM	C4	C5	C6	C7
5.7 GL 169CSKW/154PSKW Ratio 1.95:1 4200-4600 RPM	C4	C5	C6	C7
5.7 GS 185CSKW/169PSKW Ratio 1.95:1 4200-4600 RPM	C4	C5	C6	C7
5.7 GSi 227CSKW/210PSKW Ratio 1.95:1 4600-5000 RPM	C4	C5	C6	C7
5.8 FL/DP 235 SHP Ratio 1.95:1 4000-4400 RPM	C4	C5	C6	C7
5.8 FS/DP 275 SHP Ratio 1.78:1 4600-5000 RPM	C4	C5	C6	C7
7.4 Gi* 242CSKW/218PSKW Ratio 1.68:1 4200-4600 RPM	C4	C5	C6	C7
7.4 Gi* 242CSKW/218PSKW Ratio 1.78:1 4200-4600 RPM	C4	C5	C6	C7
7.4 GL 224CSKW/204PSKW Ratio 1.78:1 4200-4600 RPM	C4	C5	C6	C7
AD31P 110CSKW/101PSKW Ratio 2.3:1 3800-4000 RPM	C4	C5	C6	C7
KAD32 125CSKW/118PSKW Ratio 1.95:1 3800-3900 RPM	C4	C5	C6	C7
KAD43 170CSKW/159PSKW Ratio 1.78:1 3800-3900 RPM	C4	C5	C6	C7
KAD44 191CSKW/181PSKW Ratio 1.68:1 3800-3900 RPM	C4	C5	C6	C7




45.22 デュオブロップタイプD プロペラ、
DP-S ドライブ用

(アルミニウムプロペラ)



DIM				DIM			
D 0	3851480-8	3851420-4	3851440-2	D 5	3856365-6	3856345-8	3856355-7
D 1	3851481-6	3851421-2	3851441-0	D 6	3856366-4	3856346-6	3856356-5
D 2	3851482-4	3851422-0	3851442-8	D 7	3856367-4	3856347-4	3856357-3
D 3	3851483-2	3851423-8	3851443-6				
D 4	3851484-0	3851424-6	3851444-4				



4.3 GL 4200-4600 RPM Ratio 2.32:1 144CSKW/131PSKW	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
4.3 GS 4400-4800 RPM Ratio 2.32:1 159CSKW/145PSKW	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
4.3 Gi 4400-4800 RPM Ratio 2.32:1 159CSKW/145PSKW	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
4.3 Gi 4400-4800 RPM Ratio 1.95:1 205 SHP					D0	D1	D2	D3	D4
4.3 GS 4400-4800 RPM Ratio 1.95:1 205 SHP					D0	D1	D2	D3	D4
5.0 FL 4200-4600 RPM Ratio 1.95:1 190 SHP					D1	D2	D3	D4	
5.0 FI 4200-4600 RPM Ratio 1.95:1 220 SHP				D1	D2	D3	D4	D5	
5.0 Gi 4600-5000 RPM Ratio 1.95:1 201CSKW/186PSKW					D0	D1	D2	D3	
5.0 GL 440-4800 RPM Ratio 1.95:1 179CSKW/164PSKW				D0	D1	D2	D3	D4	
5.7 GL 4200-4600 RPM Ratio 1.95:1 215 SHP				D2	D3	D4	D5	D6	
5.7 GS 4400-4800 RPM Ratio 1.95:1 205CSKW/191PSKW			D0	D1	D2	D3	D4	D5	
5.8 FL 4000-4400 RPM Ratio 1.95:1 235 SHP				D2	D3	D4	D5	D6	
5.7 Gi 4200-4600 RPM Ratio 1.95:1 250 SHP				D2	D3	D4	D5		
5.8 FI 4200-4600 RPM Ratio 1.78:1 255 SHP				D2	D3	D4	D5		
5.8 FSi 4200-4600 RPM Ratio 1.95:1 255 SHP				D2	D3	D4	D5		
5.8 FSi 4600-5000 RPM Ratio 1.95:1 275 SHP				D1	D2	D3	D4		
5.7 GSi 4600-5000 RPM Ratio 1.95:1 280 SHP				D0	D1	D2	D3	D4	
5.7 GSi 4600-5000 RPM Ratio 1.78:1 227CSKW/210PSKW					D0	D1	D2	D3	
7.4 GL 4200-4600 RPM Ratio 1.78:1 300 SHP		D1	D2	D3	D4	D5			
7.4 Gi 4200-4600 RPM Ratio 1.78:1 235CSKW/210PSKW			D0	D1	D2	D3	D4		
7.4 Gi 4200-4600 RPM Ratio 1.68:1 235CSKW/210PSKW				D0	D1	D2	D3		
KAD32 3700-3900 RPM Ratio 1.95:1 125CSKW/118PSKW	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
Note: Aluminum propellers are not approved above 48 mph on big-block engines									




D0, D1, D2, D3, D4 プロペラは上記すべてのエンジンに使用できます。
D5, D6, D7 プロペラは下記のエンジンに使用することを勧めます。
V6 エンジン (ドライブギヤ比 2.30 : 1)
V6 エンジン (ドライブギヤ比 1.95 : 1) でスピードが 35 ノット以下。
V8 エンジンでスピードが 35 ノット以下。

上記の表に当てはまらない場合は、F プロペラを使用して下さい (p. 75 参照)。

プ
ロ
ペ
ラ

45


45.4 デュオプロップ、タイプEプロペラ、
DPXドライブ用

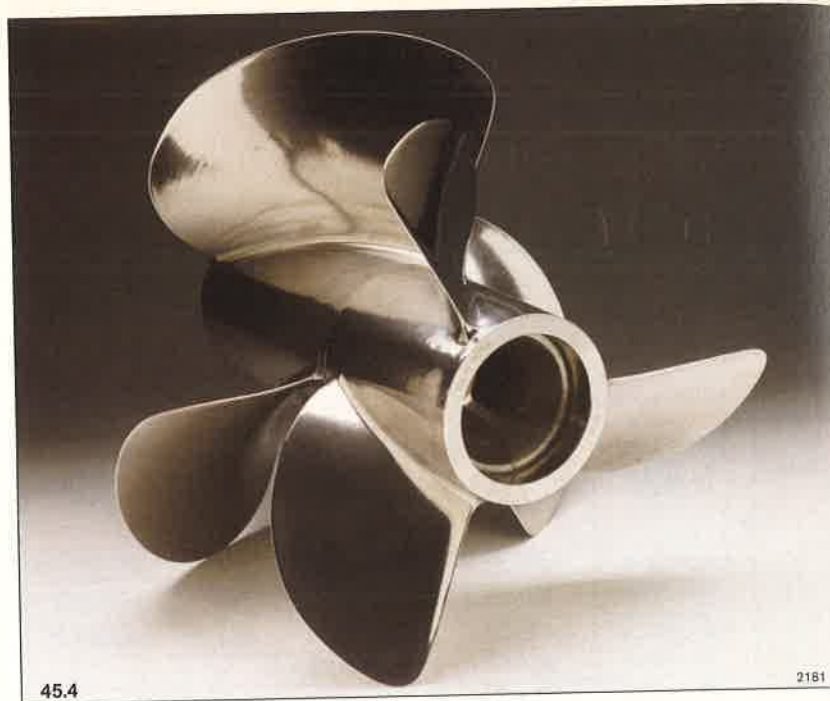


45.4

2181

DIM			
E 2	3860065-6	872422-1	3860011-0
E 3	3860066-4	872423-9	3860012-8
E 4	3860067-2	872424-7	3860013-6




KAD42 169CSKW/159PSKW Ratio 1.78:1 3800-3900 RPM	E2	E3	E4
KAD42 169CSKW/159PSKW Ratio 1.68:1 3800-3900 RPM	E2	E3	E4
KAD43 170CSKW/159PSKW Ratio 1.59:1 3800-3900 RPM	E2	E3	E4
KAD43 170CSKW/159PSKW Ratio 1.68:1 3800-3900 RPM	E2	E3	E4
KAD43 170CSKW/159PSKW Ratio 1.78:1 3800-3900 RPM	E2	E3	E4
KAD44 191CSKW/181PSKW Ratio 1.59:1 3800-3900 RPM	E2	E3	E4
KAD44 191CSKW/181PSKW Ratio 1.68:1 3800-3900 RPM	E2	E3	E4
7.4 GSI/DPX Ratio 1.68:1 4800-5200 RPM	E2	E3	E4
7.4 GSI/DPX Ratio 1.78:1 4800-5200 RPM	E2	E3	E4
8.2 GL/DPX Ratio 1.78:1 4700-5000 RPM	E2	E3	E4
8.2 GL/DPX Ratio 1.68:1 4700-5000 RPM	E2	E3	E4
DPX415 301CSKW/271PSKW Ratio 1.59:1 4600-5000 RPM	E2	E3	E4
DPX415 301CSKW/271PSKW Ratio 1.68:1 4600-5000 RPM	E2	E3	E4
DPX415 301CSKW/271PSKW Ratio 1.78:1 4600-5000 RPM	E2	E3	E4
DPX385 292CSKW/262PSKW Ratio 1.59:1 4800-5200 RPM	E2	E3	E4
DPX385 292CSKW/262PSKW Ratio 1.68:1 4800-5200 RPM	E2	E3	E4
DPX385 292CSKW/262PSKW Ratio 1.78:1 4800-5200 RPM	E2	E3	E4
DPX300 230CSKW/212PSKW Ratio 1.59:1 4600-5000 RPM	E2	E3	E4
DPX300 230CSKW/212PSKW Ratio 1.68:1 4600-5000 RPM	E2	E3	E4
DPX300 230CSKW/212PSKW Ratio 1.78:1 4600-5000 RPM	E2	E3	E4




45.23 デュオブロップタイプF プロペラ
DP-S ドライブ用
(ステンレススチール)



DIM				DIM			
F 2	3857563-5	3857557-7	3857558-5	F 6	3851496-4	3851466-7	3851476-6
F 3	3857564-3	3857559-3	3857560-1	F 7	3851497-2	3851467-5	3851477-4
F 4	3851494-9	3851464-2	3851474-1	F 8	3851498-0	3851468-3	3851478-2
F 5	3851495-6	3851465-9	3851475-8	F 9	3851499-8	3851469-1	3851479-0



4.3 Gi* 159CSKW/145PSKW Ratio 2.32:1 4400-4800 RPM		F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9				
4.3 Gi* 159CSKW/145PSKW Ratio 1.95:1 4400-4800 RPM					F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	
4.3 GL 144CSKW/131PSKW Ratio 1.95:1 4200-4600 RPM				F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9		
4.3 GL 144CSKW/131PSKW Ratio 2.32:1 4200-4600 RPM		F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9				
4.3 GS 159CSKW/145PSKW Ratio 2.32:1 4400-4800 RPM			F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9			
4.3 GS 159CSKW/145PSKW Ratio 1.95:1 4400-4800 RPM				F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9		
5.0 FL 4200-4600 RPM Ratio 1.95:1 190 SHP						F4	F5	F6	F7	F8	F9		
5.0 Fi 4200-4600 RPM Ratio 1.95:1 220 SHP						F4	F5	F6	F7	F8	F9		
5.0 Gi 201CSKW/186PSKW Ratio 1.78:1 4600-5000 RPM					F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8		
5.0 Gi 201CSKW/186PSKW Ratio 1.95:1 4600-5000 RPM						F4	F5	F6	F7	F8	F9		
5.0 GL 179CSKW/164PSKW Ratio 1.78:1 4400-4800 RPM				F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8			
5.0 GL 179CSKW/164PSKW Ratio 1.95:1 4400-4800 RPM			F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9			
5.7 GL 4200-4600 RPM Ratio 1.95:1 215 SHP					F4	F5	F6	F7	F8	F9			
5.7 Gi 4200-4600 RPM Ratio 1.95:1 250 SHP					F4	F5	F6	F7	F8	F9			
5.7 GS 205CSKW/191PSKW Ratio 1.78:1 4600-4800 RPM				F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8			
5.7 GS 185CSKW/169PSKW Ratio 1.95:1 4200-4600 RPM					F4	F5	F6	F7	F8	F9			
5.7 GSi 4600-5000 RPM Ratio 1.95:1 280 SHP					F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	
5.7 GSi 4600-5000 RPM Ratio 1.78:1 300 SHP							F4	F5	F6	F7	F8	F9	
5.7 GSi 227CSKW/210PSKW Ratio 1.78:1 4600-5000 RPM					F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	
5.7 GS 205CSKW/191PSKW Ratio 1.95:1 4600-4800 RPM					F4	F5	F6	F7	F8	F9			
5.8 Fi 4200-4600 RPM Ratio 1.95:1 255 SHP					F4	F5	F6	F7	F8	F9			
5.8 FL 4000-4400 RPM Ratio 1.95:1 235 SHP				F4	F5	F6	F7	F8	F9				
5.8 FSi 4200-4600 RPM Ratio 1.95:1 255 SHP					F4	F5	F6	F7	F8	F9			
5.8 FSi 4600-5000 RPM Ratio 1.95:1 275 SHP						F4	F5	F6	F7	F8	F9		
7.4 GL 4200-4600 RPM Ratio 1.78:1 300 SHP						F4	F5	F6	F7	F8	F9		
7.4 Gi 4200-4600 RPM Ratio 1.78:1 320 SHP				F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9		
7.4 Gi 4200-4600 RPM Ratio 1.68:1 320 SHP					F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	
7.4 GSi 292CSKW/262PSKW Ratio 1.68:1 4800-5200 RPM						F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9
7.4 GSi 292CSKW/262PSKW Ratio 1.78:1 4800-5200 RPM					F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	
8.2 GSi 301CSKW/271PSKW Ratio 1.68:1 4600-5000 RPM					F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	
8.2 GSi 301CSKW/271PSKW Ratio 1.78:1 4600-5000 RPM					F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	
KAD32 125CSKW/118PSKW Ratio 1.95:1 3700-3900 RPM		F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9				



* SAV certified models have same performance as non-certified models.